accessories

Teknisk Datablad

PERGO

Moisturbloc Extreme™

Beskrivelse:

- Kan legges direkte på undergulv med en fuktighet på opptil 95% RH
- Ideell for bruk på kjellergulv og betonggulv med høy fuktighet.
- Gjør det mulig å starte gulvlegging tidligere i nye bygg.
- Kan legges i samband med gulvvarme
- Diffusjonstett teip følger med
- Annet underlag unødvendig
- Stiv konstruksjon – spesielt tilpasset alle typer klikkgulv.

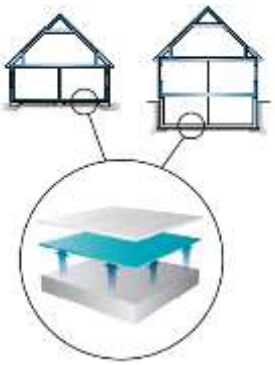

Karakteristikker:

Egenskaper	Test metode	Typisk resultat
Materiale		Polypropylen (PP)
Form		Rull
Varmeisoleringsevne (R-verdi)	ISO 12667	0,048 m^2K/W
Densitet		900 kg/m^3
Damppress motstand (*z*)	EN ISO 12572	1,1 x 10^6 s/m

Mål og vekt:

Produkt (artikkelnr.)	Lengde m	Bredde m	Tykkelse mm	Volum m^2	Vekt kg
Moisturbloc Extreme, 45025	15	1,05	2,5	15	8,5

Monteringsveiledning:

Undergulvet må være rent og jevnt – ikke fritt vann.

Rull ut den første lengden på undergulvet med knastene ned. Kapp lengden med en skarp kniv.

Neste lengde legges med en overlapp på 50mm. (”jarekant” på siden). Endeskjøt ende-mot-ende.

Bruk teipen som følger med for å fuktsikre skjøtene.

Fortsett til hele gulvet er dekket.